




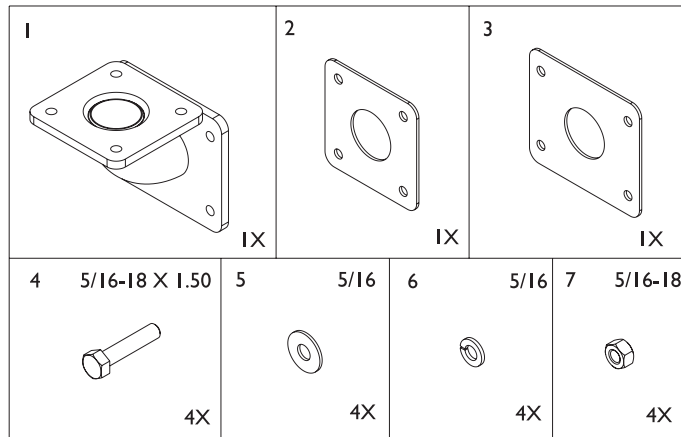

SYSPEND™
VHD Wall Mount
VHDS Wall Mount

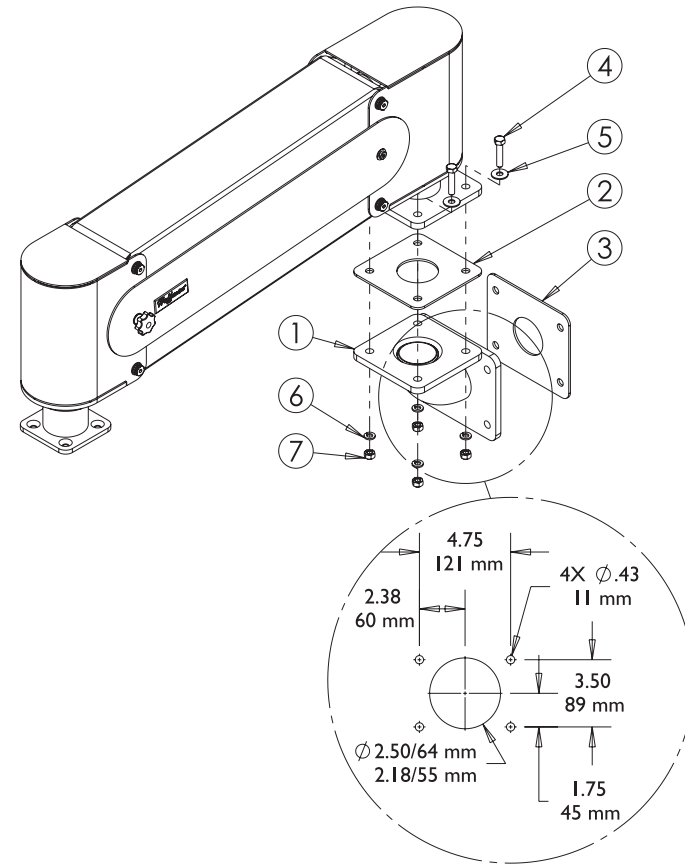

Wall-mount bracket maintains UL Type 4 or 4X when installed per mounting instructions.
La Parenthèse De Support De Mur maintient le type 4 ou 4X d'UL une fois installée par instructions de support.

El Corchete del Montaje de la Pared mantiene el Tipo 4 o 4X de la UL cuando está instalado por instrucciones del montaje.

WARNING

MAXIMUM LOAD RATING
75 LB (34 Kg) AT 36 IN (890 MM)
125 LB (56 Kg) AT 26 IN (635 MM)
FAILURE MAY RESULT IN
SERIOUS INJURY
DO NOT OVERLOAD

AVERTISSEMENT
CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMUM
75 LB (34 Kg) at 36 IN (890 MM)
125 LB (56 Kg) AT 26 IN (635 MM)
L'ÉCHEC PEUT AVOIR COMME
CONSÉQUENCE DES DOMMAGES SÉRIEUX
NE PAS SURCHARGER

ADVERTENCIA
PROMEDIO DE CARGA MÁXIMO
75 LB (34 Kg) at 36 IN (890 MM)
125 LB (56 Kg) AT 26 IN (635 MM)
LA FALTA PUEDE DAR LUGAR A LESIÓN SERIA
NO SOBRECARGAR

CAUTION

STRUCTURE AT BASE MUST BE
CAPABLE OF SUPPORTING AT
LEAST 150LB (68Kg) LOAD AND
220 LB-FT (298 N-m) TORQUE IN
ALL DIRECTIONS

ATTENTION
LA STRUCTURE AU FOND DOIT ÊTRE
CAPABLE DE SOUTENIR AU MOINS LA
CHARGE 150LB (68Kg) ET (298 N-m) LE
COUPLE DE SERRAGE 220 LIVRE-PI
DANS TOUTES LES DIRECTIONS

PRECAUCIÓN
La ESTRUCTURA EN LA ESCUADRA BASE
DEBE SER CAPAZ DE APOYAR POR LO
MENOS LA CARGA 150LB (68Kg) Y
EL TORQUE 220 LIBRA-PIES (298 N-m)
EN TODAS LAS DIRECCIONES