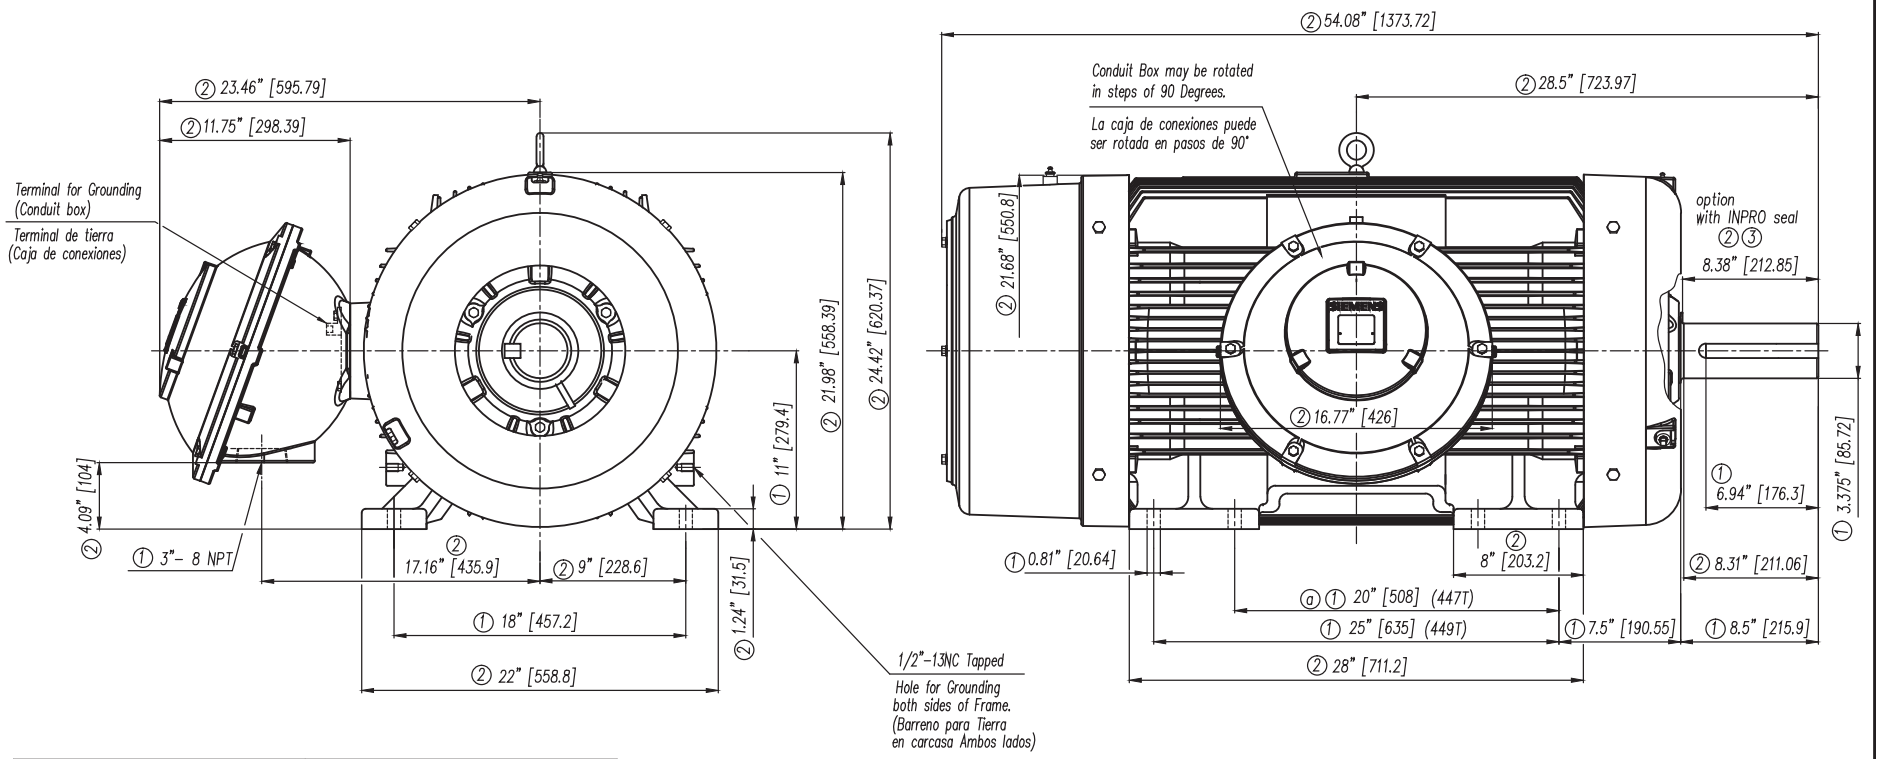

①Tolerances According to NEMA Std.	①Tolerancias acorde a NEMA Std.
②All these dimensions corresponding to assemblies and castings shall have a tolerance as per DIN standard 1686–GTB 19.	②Todas estas dimensiones correspondientes a ensambles y fundición en bruto tendrán una tolerancia según DIN 1686–GTB–19
③ Not According to NEMA Std.	③ No Acorde a NEMA Std.



Keyseat detail
Detalle Cuñero

CERTIFIED PRINT/CERTIFICACION

CUSTOMER/CLIENTE						
PO#/ORDEN COMPRA#		SO#/ORDEN CLIENTE#				
HP	RPM	FRAME/ARM.	TYPE/TIPO	VOLTS	PH/FAS.	HZ

②

Tol. in mm. acc. to/Tol. en mm. segun DIN-1686-GTB-19		
Over/desde	to/hasta	
---	18	± 4.5
18	30	± 4.7
30	50	± 5
50	80	± 5.5
80	120	± 6
120	180	± 6.5
180	250	± 7
250	315	± 7.5
315	400	± 8
400	500	± 8.5
500	630	± 9.5
630	800	± 10

European Projection/ Proyeccion Europea

Dim. in inches/Dim. en pulg.

Modific.: a)Se corrigió dimensión.

	Date/Fecha	Name/Nombre
Drawn/Elab.	28/03/11	Guzmán
Check/Rev.	28/03/11	A. Real
Std.Ckd./Aut		

SIEMENS
GUADALAJARA FACTORY
FABRICA GUADALAJARA

Outline/Dimensiones

Hazardous Duty Division 1

Type/ Tipo: **Class I, Gruop D & C, Class II Group F & G,** XP100 Motor 449/447T Frame/Arm. (F1)

Scale/ Escala: ---

3MSE 750 2164a)

Ref. | Rep./ Sdo. 3MSE 750 2164

-/-

F260/1-0310